

STAS
multirail accessoires

STAS multirail accessoires

Stel stapsgewijs je STAS multirail systeem samen. In deze brochure vind je alle railtypen, armaturen, spotjes, adapters, haken en koorden op een rij.

Stap 1: multirail kiezen

3

Stap 2: armatuur kiezen

4

- armatuur “classic”
- armatuur “sirius”
- armatuur “signo”

Stap 3: spot kiezen

5

- led spot 3,5 W 27°
- led spot 3,5 W 95°
- powerled 4 W mat
- halogeen spot 20 W helder
- halogeen spot 20 W mat

Stap 4: adapter kiezen

6

Stap 5: haken en koorden kiezen

7

STAS montage instructies armaturen

8

STAP 1: multirail kiezen

De STAS multirail systemen zijn schilderijrails met geïntegreerde 12 V spanningsdraden (laagspanning). Zo kun je op elke plek in de rail een verlichtingsarmatuur klikken om je wanddecoratie stijlvol uit te lichten.

STAS biedt vijf railtypen:

Multirail voor wanden:

STAS multirail

De klassieke, gepatenteerde 12 V verlichtingsrail.

STAS multirail crown

De multirail crown verdwijnt achter een sierlijst of ornamentlijst naar keuze.

STAS multirail max

De multirail max sluit naadloos aan tegen het plafond dankzij de extra flens.

Multirail voor plafonds:

STAS multirail flat

De multirail flat is vrijwel onzichtbaar weg te werken in stucwerk of achter een platte sierlijst.

STAS u-rail multi

De u-rail multi wordt op de houten kantlat van een systeemplafond gemonteerd.

STAS multirail systeem



VH10200	STAS multirail wit 200 cm
VH10300	STAS multirail wit 300 cm
VH30200	STAS multirail alu 200 cm
VH30300	STAS multirail alu 300 cm

STAS multirail

bijpassende montage accessoires

VE10200	STAS multirail eindkap wit
VE30200	STAS multirail eindkap alu
VD10400	STAS multirail hoekkap wit
VD30400	STAS multirail hoekkap alu
VF50200	STAS multirail conductor 12 V recht
VF50100	STAS multirail conductor 12 V hoek
RD40100	STAS rail clip (metaal, 3 per m ²)
RD40200	STAS rail connector
SR30100	STAS schroef
SR50200	STAS plug 6 mm voor zachte wand
SR50300	STAS plug 6 mm voor harde wand

STAS multirail crown systeem



RC10420	STAS multirail crown wit 200 cm
RC10430	STAS multirail crown wit 300 cm

STAS multirail crown

bijpassende montage accessoires

RD20500	STAS multirail crown hoekverbinder wit
RD20400	STAS multirail crown railverbinder
VF50200	STAS multirail conductor 12 V recht
VF50100	STAS multirail conductor 12 V hoek
SJ10200	STAS multirail crown schroef
SR50200	STAS plug 6 mm voor zachte wand
SR50300	STAS plug 6 mm voor harde wand

STAS multirail max systeem



VC10420	STAS multirail max wit 200 cm
VC10430	STAS multirail max wit 300 cm
VC30420	STAS multirail max alu 200 cm
VC30430	STAS multirail max alu 300 cm

STAS multirail max

bijpassende montage accessoires

VE10400	STAS multirail max eindkap wit
VE30400	STAS multirail max eindkap alu
VD20500	STAS multirail max hoekverbinder wit
VD30500	STAS multirail max hoekverbinder alu
VF50200	STAS multirail conductor 12 V recht
VF50100	STAS multirail conductor 12 V hoek
RD40100	STAS rail clip (metaal, 3 per m ²)
RD40200	STAS rail connector
SR30100	STAS schroef
SR50200	STAS plug 6 mm voor zachte wand
SR50300	STAS plug 6 mm voor harde wand

STAS multirail flat systeem



RC10520	STAS multirail flat wit 200 cm
RC10530	STAS multirail flat wit 300 cm

STAS multirail flat

bijpassende montage accessoires

RD20500	STAS multirail flat hoekverbinder wit
RD20400	STAS multirail flat railverbinder
VF50200	STAS multirail conductor 12 V recht
VF50100	STAS multirail conductor 12 V hoek
SJ10200	STAS multirail flat schroef
SR50200	STAS plug 6 mm voor zacht plafond
SR50300	STAS plug 6 mm voor hard plafond

STAS u-rail multi systeem



VP10200	STAS u-rail multi wit 200 cm
VP10300	STAS u-rail multi wit 300 cm
VP20200	STAS u-rail multi zwart 200 cm
VP20300	STAS u-rail multi zwart 300 cm
VP30200	STAS u-rail multi alu 200 cm
VP30300	STAS u-rail multi alu 300 cm

STAS u-rail multi

bijpassende montage accessoires

VF50200	STAS u-rail multi conductor 12 V recht
VF50100	STAS u-rail multi conductor 12 V hoek
SP10100	STAS u-rail schroef wit
SP20100	STAS u-rail schroef zwart
SP30100	STAS u-rail schroef alu

STAP 2: armatuur kiezen

De STAS armaturen klik je eenvoudig in je STAS multirail. Alle armaturen passen op alle STAS multirail systemen.

Hoe te kiezen

- Hoe groter de afstand tussen lampje en muur, des te groter het kunstwerk dat belicht kan worden. Kies dus een groot armatuur voor het uitlichten van een groot kunstwerk.
- Wanneer je muur 270 cm of hoger is, adviseren wij om een armatuur van 70 cm te kiezen.

Afstellen

Afstellen van de armaturen is niet nodig. Prik een lampje in het armatuur en je bent klaar. Alle armaturen hebben een flexibel gedeelte waarmee je kleine aanpassingen kunt verrichten in de richting van de lichtbundel.

Garantie

De garantie op al onze armaturen is 1 jaar.

STAS classic armatuur




Lengtes: 50 cm en 70 cm
Kleuren: wit en chroom

STAS multirail classic armaturen

VA10500	STAS multirail armatuur classic wit 50 cm
VA10700	STAS multirail armatuur classic wit 70 cm
VA30500	STAS multirail armatuur classic chroom 50 cm
VA30700	STAS multirail armatuur classic chroom 70 cm

VA30500 classic 50 cm

VA30700 classic 70 cm

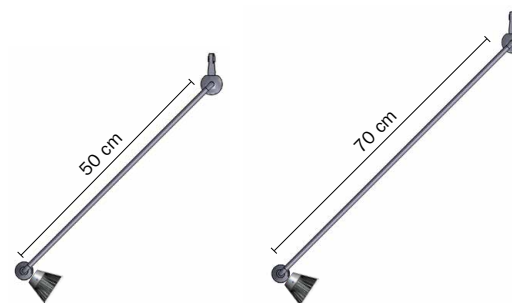

STAS signo armatuur



Lengtes: 70 cm
Kleuren: chroom

STAS multirail signo armaturen

VA30770	STAS multirail armatuur signo chroom 70 cm
---------	--

VA30770 signo 70 cm



STAS sirius armatuur



Lengtes: 40, 50 en 65 cm
Kleuren: chroom


STAS multirail sirius armaturen

VA30365	STAS multirail armatuur sirius chroom 40 cm
VA30465	STAS multirail armatuur sirius chroom 50 cm
VA30665	STAS multirail armatuur sirius chroom 65 cm

VA30365 sirius 40 cm

VA30465 sirius 50 cm

VA30665 sirius 65 cm

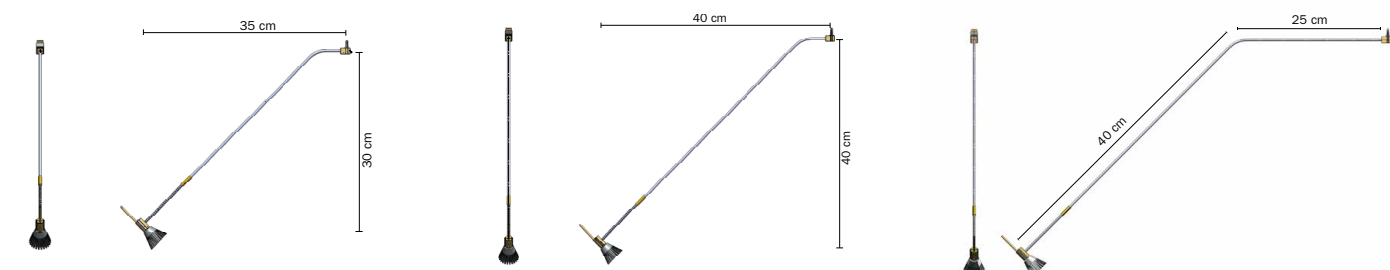

STAP 3: spot kiezen

Elke STAS spot past op elk armatuur.

Baseer je keuze bijvoorbeeld op het verlichtingstype, de lichtbundel of de lichtkleur.


Led of halogeen?

Ledverlichting is energiezuinig, heeft een lange levensduur en brengt geen infraroodstraling voort.

Halogeenverlichting heeft een grotere lichtsterkte en een warmere lichtkleur. Het nadeel van halogeen is de relatief grote warmte uitstraling. Op termijn kan dit de kleuren van je kunstwerk beïnvloeden.

Mat of helder glas?

Een heldere lens creëert een strakke, relatief scherpe lichtbundel. Een gematteerde lens creëert een diffuse, zacht gespreide lichtbundel die daardoor wat breder uitwaaiert.

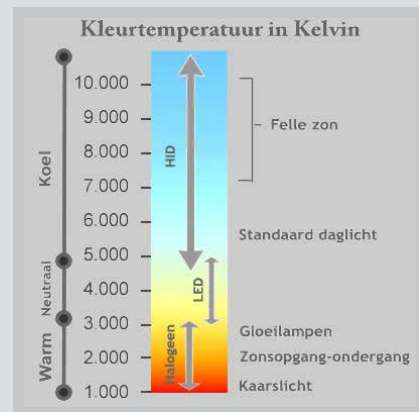

STAS led spot 3,5 W / 27°



Heeft een smalle lichtbundel geschikt voor kleine schilderijen.

	VL10200
Vermogen	3,5 W
Output equivalent	20 W
Max. verbruik	3,5 W
Lichtsterkte	200 lm
Infraroodstraling	geen
Lichtkleur	warm wit
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtbundel	standaard - diffuus
Lichthoek	27°
Lampvoet	MR11-GU4.0
Schokgevoeligheid	laag
Branduren	40.000
Energieklasse	A+

STAS led spot 3,5 W / 95°



Heeft een brede lichtbundel die grote kunstwerken kan beschilderen.

	VL10900
Vermogen	3,5 W
Output equivalent	20 W
Max. verbruik	3,5 W
Lichtsterkte	200 lm
Infraroodstraling	geen
Lichtkleur	warm wit
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtbundel	standaard - diffuus
Lichthoek	95°
Lampvoet	MR11-GU4.0
Schokgevoeligheid	laag
Branduren	40.000
Energieklasse	A+

STAS poweredled 4 W mat



Voorzien van een gesloten behuizing zonder lichtdoorlating aan de achterkant.

	VL10700
Vermogen	< 4 W
Output equivalent	20 W
Max. verbruik	3,4 W
Lichtsterkte	170 lm
Infraroodstraling	geen
Lichtkleur	neutraal wit
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtbundel	standaard - diffuus
Lichthoek	30°
Lampvoet	MR11-GU4.0
Schokgevoeligheid	laag
Branduren	20.000
Energieklasse	A+

STAS halogeen 20 W Kandolite helder



Aan de reflectorzijde voorzien van een dubbele coating zodat er geen spreidingslicht op het plafond getoond wordt.

	VL10304
Vermogen	20 W
Output equivalent	20 W
Max. verbruik	20 W
Lichtsterkte	150 lm
Infraroodstraling	medium
Lichtkleur	warm wit
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtbundel	standaard
Lichthoek	30°
Lampvoet	MR11-GU4.0
Schokgevoeligheid	laag
Branduren	3.000
Energieklasse	B

STAS halogeen 20 W Kandolite mat



Aan de reflectorzijde voorzien van een dubbele coating zodat er geen spreidingslicht op het plafond getoond wordt.

	VL10305
Vermogen	20 W
Output equivalent	20 W
Max. verbruik	20 W
Lichtsterkte	150 lm
Infraroodstraling	medium
Lichtkleur	warm wit
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtbundel	standaard
Lichthoek	30°
Lampvoet	MR11-GU4.0
Schokgevoeligheid	laag
Branduren	3.000
Energieklasse	B

STAP 4: adapter kiezen

STAS biedt 3 verschillende adapters.

De keuze van je adapter hangt af van 3 dingen:

1. het type spotje dat je gaat gebruiken (led of halogeen)
2. het aantal spotjes dat je wilt installeren
3. het aantal meters rail dat je wilt ophangen

Adapter 18 W



Adapter 60 W



Adapter 96 W



Maximum aantal spotjes te gebruiken

		Led 3.5 W	Led 4 W	Halogeen
VT20500	Adapter 18 W	4	3	-
VT20400	Adapter 60 W	15	12	3
VT20300	Adapter 96 W	25	20	4
	maximaal aantal meters met één adapter	16	16	8

Meerdere adapters gebruiken

Als je meer dan de hierboven aangegeven meters of lampjes wilt gebruiken, dan is het nodig om meerdere adapters te gebruiken.

LET OP:

Creëer in dat geval onafhankelijke circuits! Adapters mogen nooit direct of indirect met elkaar verbonden worden. Verbind dus NOOIT twee rails die elk aangesloten zijn op een andere adapter! Je kunt alleen rails verbinden die samen één adapter delen.

Verlichting dimmen

De huidige STAS adapters zijn nog niet dimbaar. We raden je met klem af om zelf een schakelaar of dimmer op het systeem aan te sluiten. Alle garantie op je systeem vervalt in dat geval.

STAP 5: haken en koorden kiezen

De allerlaatste stap is het ophangen van je wanddecoratie. Daarvoor heb je haken en koorden nodig.

Let bij je keuze voor haken en koorden op 2 dingen:


1. het gewicht dat je wilt ophangen
2. de look die je het meest aanspreekt

Je kunt kiezen uit één van deze vier combinaties:

STAS smartspring op STAS cobra + perlon koord



STAS zipper aan STAS cobra + perlon koord

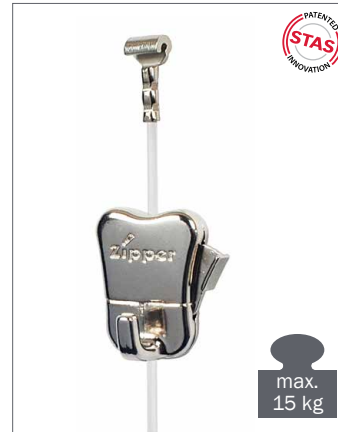

STAS zipper aan STAS cobra + staalkabel



STAS zipper aan STAS cobra + staalkabel (zwart of wit)



STAS zipper pro





NB: de STAS zipper pro kan op dezelfde manier worden toegepast als de STAS zipper.



STAS montage instructies

STAS armaturen

STAS classic armatuur

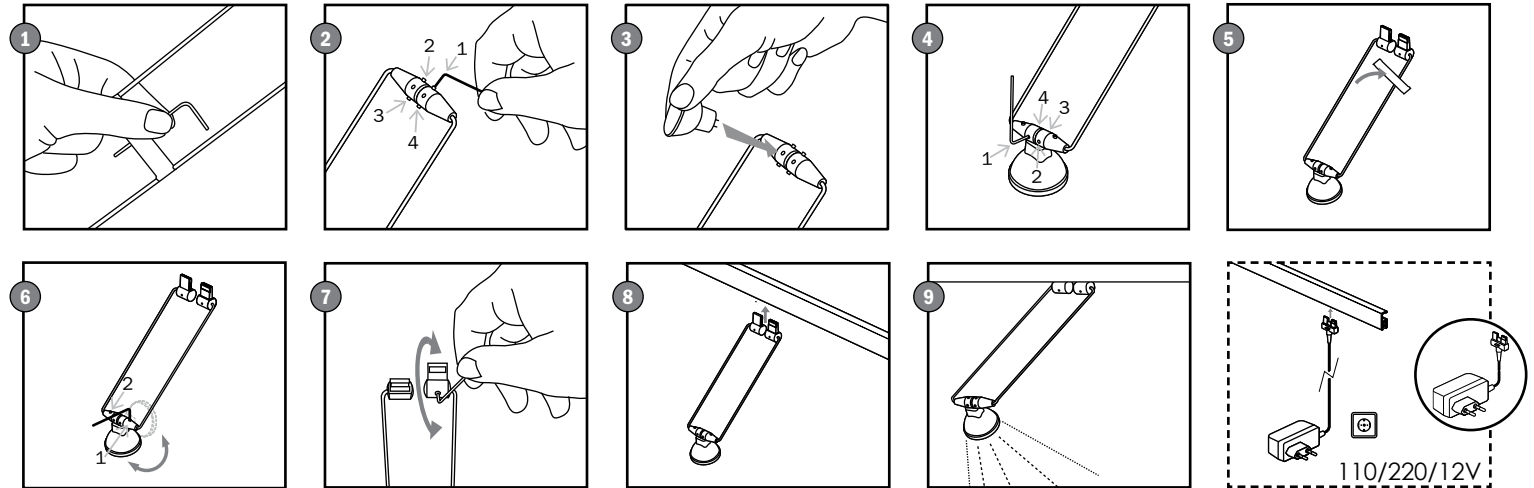

STAS signo + sirius armatuur

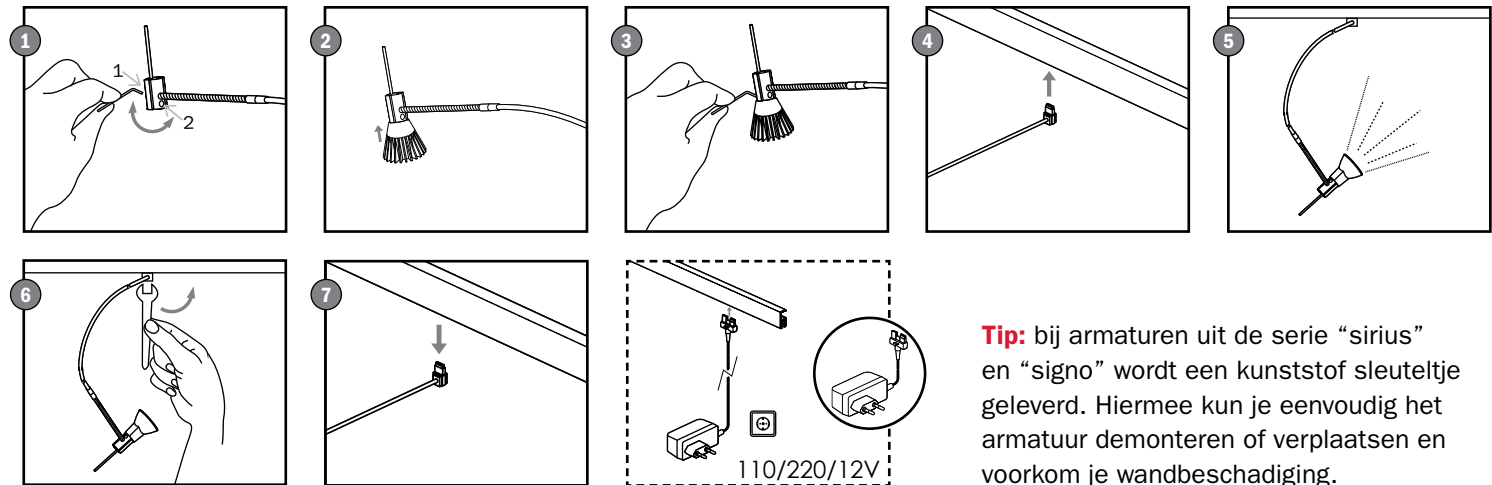

Tip: bij armaturen uit de serie “sirius” en “signo” wordt een kunststof sleuteltje geleverd. Hiermee kun je eenvoudig het armatuur demonteren of verplaatsen en voorkom je wandbeschadiging.